

Produktkatalog 2017

# SCHLAUCHTECHNIK

Verbindungs- und Anschlussstechnik



**APD**  
**Schlauchtechnik**

www.apd-schlauchtechnik.de

Schauenburg Hose Technology Group 

## APD CONNECT

Das neue Armaturen- und Zubehörprogramm  
der APD Petzetakis Schlauchtechnik GmbH

Qualität und Zuverlässigkeit stehen für das neue Armaturen- und Zubehörprogramm für Handel, Industrie und DIY. Als optimale Ergänzung unseres breiten und erfolgreichen Schlauchsortiments bieten wir Ihnen ab sofort das passende Armaturen- und Zubehörprogramm. Jeder Schlauch benötigt Anschlussarmaturen und Klemmen - wir sind dafür ab sofort Ihr Partner.

Wir haben in diesem kompakten Programm die entsprechenden Top-Seller zusammengefasst und verbinden diese mit der gewohnt perfekten Logistikperformance unseres Hauses.

Nutzen Sie Synergien und beziehen Sie Schlauch und Armaturen in Zukunft komplett über unser Haus. Sparen Sie Kosten durch eine Lieferantenminimierung und erreichen Sie in Zukunft noch einfacher Ihre "Frei Haus"-Grenze. Einfacher können Sie eine Prozessoptimierung nicht umsetzen.

Sollten Sie hier Ihren gewünschten Armaturentyp nicht finden, steht unsere Technik jederzeit für Sonderanfragen zur Verfügung. Wir sind nicht nur stark im Standard, sondern auch im OEM Bereich. Zeichnungsteile aus Messing, Aluminium oder Edelstahl gehören bei uns mit zum Tagesgeschäft. Fordern Sie uns!

Wir werden dieses Programm über die nächsten Jahre mit weiteren sinnvollen Ergänzungen ausbauen und halten Sie darüber selbstverständlich informiert.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen.

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	12 bar
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Wasser, Saug- und Druckschläuche



### APD Connect Schlauchstücke

Schlauch LW mm	10	13	16	19	25	32	38
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit Polybag	10	10	10	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116071</b>	<b>116000</b>	<b>116128</b>	<b>116001</b>	<b>116002</b>	<b>116003</b>	<b>116068</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Gewindestücke mit Innengewinde

Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116070</b>	<b>116004</b>	<b>116005</b>	<b>116006</b>	<b>116007</b>	<b>116072</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Gewindestücke mit Außengewinde

Innengewinde mm	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116074</b>	<b>116008</b>	<b>116009</b>	<b>116010</b>	<b>116011</b>	<b>116069</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Blindkupplung

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116013</b>
--------------------	---------------



### APD Connect NBR Formdichtung für Klauenkupplungen

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116018</b>
--------------------	---------------



### APD Connect NBR Formdichtung für Klauenkupplungen SB-Set

Verpackungseinheit	4
--------------------	---

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116618</b>
--------------------	---------------



### APD Connect Flachdichtungen für Gewindestücke 1/2" - 1 1/2" SB-Set

Verpackungseinheit	jeweils 3 Stück pro Abmessung
--------------------	-------------------------------

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116701</b>
--------------------	---------------

# APD CONNECT

Klauenkupplungen  
360° Drehbar

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	12 bar
Dichtung:	Formdichtung aus NBR, O-Ring aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Wasser, Saug- und Druckschläuche,
Produkteigenschaften:	verhindert Torsion vom Schlauch, ideal bei professionellen Anwendungen



## APD Connect Schlauchstücke 360° drehbar

Schlauch LW mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit Polybag	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116300	116301	116302	116303
-------------	--------	--------	--------	--------



## APD Connect Gewindestücke mit Innengewinde 360° drehbar

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116304	116305	116306	116307
-------------	--------	--------	--------	--------



## APD Connect Gewindestücke mit Außengewinde 360° drehbar

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116308	116309	116310	116311
-------------	--------	--------	--------	--------



## APD Connect 90° Winkelschlauchstücke 360° drehbar

Schlauch LW mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit Polybag	5	5	5	5

Artikel-Nr.	116312	116313	116314	116315
-------------	--------	--------	--------	--------

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	30 bar
Vakuumbeständigkeit:	max. 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Produkteigenschaften:	Sicherheitsausführung mit Verschraubring
Anwendungsbereich:	Pump- und Druckgeräte, Saugschlauch-Garnituren



### APD Connect Saug- und Hochdruck Schlauchstücke

Schlauch LW mm	13	19	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	5	5	5	5

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116075</b>	<b>116014</b>	<b>116015</b>	<b>116073</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Saug- und Hochdruck Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	26,44	33,25
Außengewinde Zoll	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116316</b>	<b>116317</b>
--------------------	---------------	---------------

Material:	Glasfaser verstärkter Kunststoff (PA 6 GF25)
Klauenabstand:	40 mm
Betriebsdruck:	20 bar
Vakuumbeständigkeit:	max. 10 m Wassersäule (WS)
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Produkteigenschaften:	Sicherheitsausführung mit Verschraubring
Anwendungsbereich:	Pump- und Druckgeräte, Saugschlauch-Garnituren



### APD Connect Saug- und Hochdruck Schlauchstücke

Schlauch LW mm	19	25
Schlauchgröße	3/4"	1"
Verpackungseinheit	5	5

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116016</b>	<b>116017</b>
--------------------	---------------	---------------



### APD Connect NBR Formdichtung für Saug- und Hochdruckkupplungen

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116100</b>
--------------------	---------------

Material:	Messing
Klauenabstand:	40 mm
Gewinde:	DIN ISO 228 (Whitworth Rohrgewinde)
Betriebsdruck:	12 bar
Dichtung:	Formdichtung aus NBR
Temperaturbereich:	-10°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Verzweigung von Schlauchleitungen



### APD Connect Verteilerstück mit Klauenkupplungen

Innendurchmesser mm	13
Anschluss	Klauenkupplungen
Verpackungseinheit	5

**Artikel-Nr. 116012**



### APD Connect Verteilerstück mit Innen- und Außengewinde

Innendurchmesser mm	13	Außengewinde Zoll	3/4"
Innengewinde mm	24,66	Verpackungseinheit	5
Innengewinde Zoll	3/4"		
Außengewinde mm	26,44		

**Artikel-Nr. 116065**



### APD Connect Verteilerstück, einzeln regulierbar

Innendurchmesser mm	13
Anschluss	Klauenkupplungen
Verpackungseinheit	5

**Artikel-Nr. 116090**

Material: Messing  
 Betriebsdruck: 12 bar  
 Dichtung: O-Ring aus NBR  
 Anwendungsbereich: Reinigung und Bewässerung  
 Produkteigenschaften: stufenlos regulierbare  
 Spritzdüsen (weicher Sprühnebel  
 bis harter Vollstrahl)



### APD Connect Spritzdüsen mit Klauenkupplung

Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Mundstückbohrung mm	5	6	8
Verpackungseinheit	10	5	5

**Artikel-Nr.** 116019 116020 116021



### APD Connect Spritzdüsen mit Schlauchtülle

Schlauch LW mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Mundstückbohrung mm	5	6	8
Verpackungseinheit	10	5	5

**Artikel-Nr.** 116025 116026 116033



### APD Connect Spritzdüsen Typ SIRO mit Schlauchtülle

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	5	5

**Artikel-Nr.** 116022 116023

Material: Gehäuse Trinkwasser Messing  
 CW617N DIN50930/6,  
 Ventileinsatz Edelstahl,  
 Gummiummantelung EPDM  
 Betriebsdruck: max. 24 bar  
 Temperaturbereich: bis max. 50°C  
 Dichtung: Dichtungen EPDM bzw. NBR  
 mit Trinkwasserzulassung KTW D2  
 und DVGW W270  
 Anwendungsbereich: Reinigung in Industrie und Gewerbe



### APD Connect Profi Reinigungspistole für Trinkwasser

Innengewinde mm	19,17
Innengewinde Zoll	1/2"
Verpackungseinheit	1

**Artikel-Nr.** 18008

# APD CONNECT

Strahlrohre

Material:	Aluminium Druckguss, Nylon (PA)
Dichtung Ventil:	PTFE
Dichtung Klauenkupplung:	NBR
Betriebsdruck:	5 bar bis 15 bar
Temperaturbereich:	bis max. 50°C
Produkteigenschaften:	robustes Strahlrohr mit Schnellregelung für Stopp, Voll- oder Sprühstrahl
Anwendungsbereich:	Industrie, Baugewerbe, vorbeugender Brandschutz



## APD Connect D-Strahlrohr

Mundstückbohrung mm	6
Anschluss	Messing Klauenkupplung
Verpackungseinheit	1

**Artikel-Nr. 18009**



## APD Connect C-Strahlrohr


Mundstückbohrung mm	10
Anschluss	STORZ C-Kupplung
Verpackungseinheit	1

**Artikel-Nr. 18010**

# APD CONNECT

Aluminium Schlauchhalter

Material:	Aluminium Druckguss
Produkteigenschaften:	sehr robuster Schlauchhalter, in einem Stück gegossen
Anwendungsbereich:	Industrie, Gewerbe, Automotive

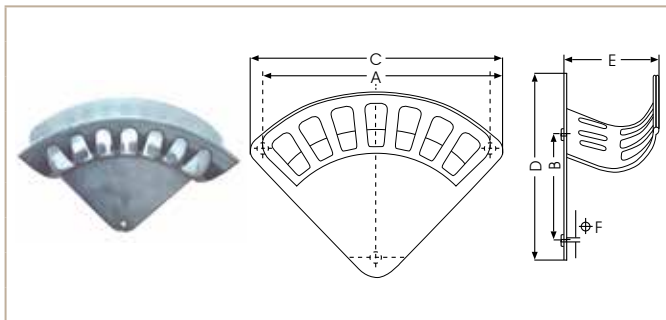

## APD Connect Aluminium Schlauchhalter

A mm	152	228	305	381
B mm	108	161	215	242
C mm	190	259	339	412
D mm	140	189	247	300
E mm	69,5	106	136	189
F mm	8,5	8,5	8,5	8,5
Verpackungseinheit	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18004</b>	<b>18005</b>	<b>18006</b>	<b>18007</b>



Konstruktion:	Polyester-Gewebe, innen PVC-beschichtet
Temperaturbereich:	-20°C bis +80°C
Eigenschaften:	sehr hohe Druckfestigkeit, gute Abriebfestigkeit, sehr robust, fertig eingebunden mit Aluminium Storz Kupplungen, Endenschutzmanschette,
Farbe:	weiß mit Streifen ( Blau-Rot-Blau )
Sonderausführungen:	andere Längen und Durchmesser auf Anfrage
Beständigkeit:	gemäß Weich-PVC
Aufdruck:	mit Aufdruck
Verpackung:	einzel im Karton

### APD Bauschlauch OneFlat BS Typ D

Nennweite mm	25	25	25
Anschlussarmatur	STORZ D	STORZ D	STORZ D
Länge m	10	20	30
Betriebsdruck Bar	10	10	10
Platzdruck Bar	30	30	30
Verpackungseinheit	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18212</b>	<b>18213</b>	<b>18214</b>

### APD Bauschlauch OneFlat BS Typ C

Nennweite mm	51	51	51	51	51
Anschlussarmatur	STORZ C	STORZ C	STORZ C	STORZ C	STORZ C
Länge m	10	15	20	25	30
Betriebsdruck Bar	10	10	10	10	10
Platzdruck Bar	30	30	30	30	30
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18204</b>	<b>18206</b>	<b>18200</b>	<b>18205</b>	<b>18203</b>

### APD Bauschlauch OneFlat BS Typ B

Nennweite mm	76	76	76	76	76
Anschlussarmatur	STORZ B	STORZ B	STORZ B	STORZ B	STORZ B
Länge m	10	15	20	25	30
Betriebsdruck Bar	10	10	10	10	10
Platzdruck Bar	30	30	30	30	30
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18207</b>	<b>18208</b>	<b>18201</b>	<b>18209</b>	<b>18210</b>

### APD Bauschlauch OneFlat BS Typ A

Nennweite mm	102	102
Anschlussarmatur	STORZ A	STORZ A
Länge m	10	20
Betriebsdruck Bar	8	8
Platzdruck Bar	24	24
Verpackungseinheit	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18211</b>	<b>18202</b>



# APD CONNECT

Saugschlauchgarnituren

Konstruktion:	Weich-PVC-Schlauch mit innenliegender Hart-PVC-Spirale
Messingarmaturen:	Messing-Fußventil und Messing Anschlussarmaturen
Temperaturbereich:	-5°C bis +60°C
Farbe:	grün transparent mit weißer Spirale
Beständigkeit:	gemäß Weich-PVC
Einsatz:	Hauswasserwerke / Pumpen



## APD Connect Saugschlauchgarnitur STANDARD

Nennweite mm	25	25
Anschlussarmatur	Innen- oder Außengewinde 1"	Innen- oder Außengewinde 1"
Länge m	4	7
Biegeradius mm	110	110
Vakuumfestigkeit mm/WS	6000	6000
Verpackungseinheit	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>11 025 4</b>	<b>11 025 7</b>



## APD Connect Saugschlauchgarnitur PROFI

Nennweite mm	25	25
Anschlussarmatur	Saug- und Hochdruck Klauenkupplung	Saug- und Hochdruck Klauenkupplung
Länge m	4	7
Biegeradius mm	110	110
Vakuumfestigkeit mm/WS	6000	6000
Verpackungseinheit	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>111 025 4</b>	<b>111 025 7</b>

Material: Messing  
 Dichtung: NBR  
 Temperaturbereich: -10°C bis +90°C  
 Anwendungsbereich: einfache, robuste Anschlussarmatur für Auslaufventile, Apparate oder Pumpen



### APD Connect 2/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	10	13	13	19	19	25	25	32
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
Überwurfmutter Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	24,66	30,93	30,93	39,59	45,48
Überwurfmutter Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116076</b>	<b>116036</b>	<b>116039</b>	<b>116041</b>	<b>116037</b>	<b>116135</b>	<b>116038</b>	<b>116040</b>



### APD Connect 2/3-Winkelschlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Überwurfmutter Innengewinde mm	24,66	30,93
Überwurfmutter Innengewinde Zoll	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116930</b>	<b>116931</b>



### APD Connect 3/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Überwurfmutter Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59
Überwurfmutter Innengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116080</b>	<b>116081</b>	<b>116082</b>



### APD Connect 1/3-Schlauchverschraubungen

Schlauch LW mm	13	19	25	25	32
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"	1"	1 1/4"
Außengewinde mm	26,44	33,25	33,25	41,91	41,91
Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116044</b>	<b>116045</b>	<b>116047</b>	<b>116046</b>	<b>116078</b>



### APD Connect 1/3-Schlauchverschraubungen mit Bund und O-Ring

Schlauch LW mm	13	13	19	19	25	25	32	32	38
Schlauchgröße	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
Außengewinde mm	20,95	26,44	26,44	33,25	33,25	41,91	41,91	47,80	47,80
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116136</b>	<b>116137</b>	<b>116140</b>	<b>116138</b>	<b>116141</b>	<b>116139</b>	<b>116142</b>	<b>116143</b>	<b>116292</b>



### APD Connect 1/3-Sechskant-Schlauchverschraubungen mit Innengewinde

Schlauch LW mm	10	13	13	13	19	16	19
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	5/8"	3/4"
Innengewinde mm	15,39	15,39	19,17	24,66	19,17	24,66	24,66
Innengewinde Zoll	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"
SW mm	19	19	24	28	24	28	28
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116920</b>	<b>116921</b>	<b>116922</b>	<b>116924</b>	<b>116923</b>	<b>116925</b>	<b>116926</b>

# APD CONNECT

Schlauchverschraubungen

Material:  
Anwendungsbereich:

Messing  
einfache, robuste Anschlussarmatur  
für Auslaufventile, Apparate,  
Maschinen oder Pumpen



## APD Connect 1/3-Sechskant-Schlauchverschraubungen mit Außengewinde

Schlauch LW mm	10	10	10	13	13	13	16	16	19
Schlauchgröße	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"
Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	16,66	20,95	26,44	20,95	26,44	20,95
Außengewinde Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	1/2"
SW mm	17	17	22	17	22	32	22	32	22
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116899</b>	<b>116900</b>	<b>116902</b>	<b>116901</b>	<b>116903</b>	<b>116906</b>	<b>116904</b>	<b>116907</b>	<b>116905</b>

Schlauch LW mm	19	19	22	25	25	25	32	32	32
Schlauchgröße	3/4"	3/4"	7/8"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Außengewinde mm	26,44	33,25	33,25	26,44	33,25	41,91	33,25	41,91	47,80
Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1"	3/4"	1"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
SW mm	32	37	37	32	37	50	37	50	55
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116908</b>	<b>116910</b>	<b>116911</b>	<b>116909</b>	<b>116912</b>	<b>116914</b>	<b>116913</b>	<b>116915</b>	<b>116917</b>

Schlauch LW mm	38	38	50
Schlauchgröße	1 1/2"	1 1/2"	2"
Außengewinde mm	41,91	47,80	59,61
Außengewinde Zoll	1 1/4"	1 1/2"	2"
SW mm	50	55	70
Verpackungseinheit	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116916</b>	<b>116918</b>	<b>116919</b>

# APD CONNECT

Schlauchverbinder

Material:  
Anwendungsbereich:

Messing  
einfache und robuste Art Schläuche  
zu verbinden bzw. zu reparieren



## APD Connect Schlauchverbinder

Schlauch LW mm	10	13	19	25	13 x 19
Schlauchgröße	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1/2" x 3/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116051</b>	<b>116048</b>	<b>116049</b>	<b>116050</b>	<b>116083</b>

Material: Messing  
 Dichtung: NBR Innengewindeseitig  
 Temperaturbereich: -10°C bis +90°C (bei Nippeln mit Innengewinde und Flachdichtung)  
 Anwendungsbereich: zum Verbinden und Reduzieren



### APD Connect Doppelnippel mit Außengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116052</b>	<b>116053</b>	<b>116054</b>	<b>116063</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Reduziernippel mit Außengewinde

1. Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	
1. Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	
2. Außengewinde mm	26,44	33,25	41,91	
2. Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	
Verpackungseinheit	10	10	10	

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116055</b>	<b>116056</b>	<b>116127</b>	
--------------------	---------------	---------------	---------------	--



### APD Connect Reduziernippel mit Außen- und Innengewinde

Außengewinde mm	26,44	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"
Innengewinde mm	19,17	30,93	24,66	30,93
Innengewinde Zoll	1/2"	1"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116059</b>	<b>116057</b>	<b>116060</b>	<b>116064</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Material: Polyethylen, weiss  
 Temperaturbereich: -10°C bis +80°C  
 Verpackung: Blisterverpackung



### APD Connect Kunststoffverbinder

Schlauch LW mm	6	8	10	12
Verpackungseinheit Blisterkarte	2	2	1	1

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>98201</b>	<b>98202</b>	<b>98203</b>	<b>98204</b>
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



### APD Connect T-Kunststoffverbinder

Schlauch LW mm	6	8	12	
Verpackungseinheit Blisterkarte	2	2	1	

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>98211</b>	<b>98212</b>	<b>98214</b>	
--------------------	--------------	--------------	--------------	--

# APD CONNECT

Kugelauslaufventile

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, Spindel Messing, Hebel Stahl rot lackiert, Schlauchverschraubung aus Messing vernickelt,  
Dichtung: PTFE  
Betriebsdruck: max. 10 bar  
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



## APD Connect Kugelauslaufventile Standard

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"	1"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"	1 1/4"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	5

Artikel-Nr. **116107** **116108** **116319**

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Messing hartverchromt, Spindel Messing, Hebel Alu blau lackiert, Schlauchverschraubung aus Messing vernickelt,  
Dichtung: PTFE  
Betriebsdruck: max. 15 bar  
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



## APD Connect Kugelauslaufventile schwere Ausführung

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **116318** **116111**

Material: Gehäuse Messing vernickelt, Kugel Stahl hartverchromt, Spindel Messing, Hebel Stahl rot lackiert, Schlauchverschraubung aus Kunststoff  
Dichtung: PTFE  
Betriebsdruck: max. 10 bar  
Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



## APD Connect Kugelauslaufventile leichte Ausführung

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **116109** **116110**

Material: Gehäuse Messing matt verchromt,  
Oberteil Messing matt verchromt,  
Schlauchverschraubung Messing  
verchromt

Dichtung: NBR

Betriebsdruck: max. 10 bar

Temperaturbereich: 0°C bis +90°C



### APD Connect Auslaufventile

Außengewinde Zulauf mm	20,95	26,44	33,25
Außengewinde Zulauf Zoll	1/2"	3/4"	1"
Außengewinde Auslauf mm	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Auslauf Zoll	3/4"	1"	1 1/4"
Schlauch LW mm Auslauf	13	19	25
Schlauchgröße	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	5	5	5
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116061</b>	<b>116062</b>	<b>116320</b>

Material: Gehäuse Messing vernickelt,  
Kugel Messing hart verchromt,  
Spindel Messing,  
Hebel Stahl mit rotem Kunststoffüberzug

Dichtung: PTFE

Betriebsdruck: max. 25 bar

Temperaturbereich: 0°C bis +100°C



### APD Connect Kugelhähne

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	5	5	5	5	4
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116092</b>	<b>116093</b>	<b>116094</b>	<b>116095</b>	<b>116096</b>

Material Gehäuse: Aluminium - Zink Legierung, verchromt

Material Spindel: Messing


Material Kugel: Stahl, hartverchromt

Dichtungen: PTFE

Betriebsdruck: max. 10 bar, vakuumfähig

Temperaturbereich: -10°C bis +100°C

Anwendungsbereich: Nur zur Rotorblatffertigung  
(Abfüllen von Kunstharz)

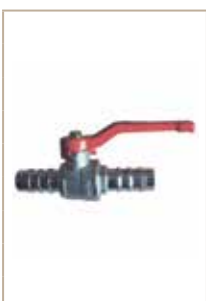

### APD Connect Tüllenkugelhähne Windblade

Schlauch LW mm	16	19	25	32
Schlauchgröße	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
Innendurchmesser mm	11	14	20	25,5
Tüllendurchmesser mm	16,5	19,6	25,6	32,6
A mm	75	118	118	118
L mm	93	99	106	127,5
H mm	39	46	49,5	52,5
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18016</b>	<b>18019</b>	<b>18025</b>	<b>18026</b>

# APD CONNECT

IBC Container Zubehör

Material: HD PE bzw. PVC  
 Dichtung: NBR  
 Temperaturbereich: -10°C bis +65°C  
 Anwendungsbereich: Zubehör für Standard IBC Container 1000 L mit Grobgewinde S60X2



## APD Connect IBC Adapter mit Innengewinde

Innengewinde Behälterseitig	S60x2	S60x2	S60x2	S60x2
Innengewinde Abgang mm	24,66	30,93	45,48	57,29
Innengewinde Abgang Zoll	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Verpackungseinheit	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18064</b>	<b>18068</b>	<b>18069</b>	<b>18070</b>



## APD Connect IBC Adapter mit Außengewinde

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Außengewinde Abgang mm	33,25
Außengewinde Abgang Zoll	1"
Verpackungseinheit	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18071</b>



## APD Connect IBC Klappenhahn

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Außengewinde Abgang	S60x2
Verpackungseinheit	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18065</b>



## APD Connect IBC Auslaufstutzen

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Verpackungseinheit	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18066</b>



## APD Connect IBC Auslaufhahn PROFI

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Verpackungseinheit	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18072</b>



## APD Connect IBC Auslaufhahn ECO

Innengewinde Behälterseitig	S60x2
Verpackungseinheit	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18067</b>



Material:	Aluminium ( Guss )
Gewinde:	DIN ISO 228 ( Whitworth Rohrgewinde )
Dichtung:	Formdichtung aus NBR, weiss
Temperaturbereich:	-20°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Wasser, Saug- und Druckschläuche



### APD Connect STORZ Saugkupplungen

Schlauch LW mm	25	52	75	100
Schlauchgröße	1"	2"	3"	4"
Knaggenabstand mm	31	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18302025031</b>	<b>18302052066</b>	<b>18302075089</b>	<b>18302100133</b>



### APD Connect STORZ Festkupplungen mit Innengewinde

Innengewinde mm	30,93	39,59	45,48	57,29	85,56	110,71
Innengewinde Zoll	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"
Knaggenabstand mm	31	66	66	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	52-C	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18301025031</b>	<b>18301032066</b>	<b>18301038066</b>	<b>18301050066</b>	<b>18301075089</b>	<b>18301100133</b>



### APD Connect STORZ Festkupplungen mit Außengewinde

Außengewinde mm	33,25	59,61	87,88	113,03
Außengewinde Zoll	1"	2"	3"	4"
Knaggenabstand mm	31	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18300025031</b>	<b>18300050066</b>	<b>18300075089</b>	<b>18300100133</b>



### APD Connect STORZ Blindkupplungen mit Kette

Knaggenabstand mm	31	66	89	133
STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A
Verpackungseinheit	1	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18303025031</b>	<b>18303052066</b>	<b>18303075089</b>	<b>18303100133</b>



### APD Connect STORZ Reduzierstücke

STORZ Größe 1	52-C	75-B	110-A
STORZ Größe 2	25-D	52-C	75-B
Knaggenabstand mm Größe 1	66	89	133
Knaggenabstand mm Größe 2	31	66	89
Verpackungseinheit	1	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18304052025</b>	<b>18304075052</b>	<b>18304100075</b>



### APD Connect STORZ Kupplungsschlüssel

Für STORZ-Größe	BC	A
Verpackungseinheit	1	1
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>18305075052</b>	<b>18305100</b>

# APD CONNECT

Fußventile

Material:	Gehäuse Messing, Saugkorb Edelstahl, Ventilfeder Edelstahl, Ventilkörper Polyamid
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Pumpen- und Saugschlauchbereich
Produkteigenschaften:	robustes Ventil mit Rücklaufschutz und Filtereigenschaft



## APD Connect Fußventile

Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	2	8	3	1

Artikel-Nr.	116099	116027	116028	116029
-------------	--------	--------	--------	--------

# APD CONNECT

Zwischenventile

Material:	Gehäuse Messing, Ventilfeder Edelstahl, Ventilkörper Polyamid
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 10 bar

Temperaturbereich:	0°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Pumpen-, Saugschlauch- und Rohrleitungsbereich
Produkteigenschaften:	robustes, Einbaustellung unabhängiges Zwischenventil



## APD Connect Zwischenventile

Innengewinde mm	24,66	30,93	39,59	45,48
Innengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	2	8	4	1

Artikel-Nr.	116150	116030	116031	116032
-------------	--------	--------	--------	--------

# APD CONNECT

Zwischenventile mit Entlüftung

Material:	Gehäuse Messing, Ventilfeder Edelstahl, Ventilkörper Edelstahl
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 20 bar

Temperaturbereich:	0°C bis +90°C
Anwendungsbereich:	Pumpen- und Rohrleitungsbereich, Brunnenbau,
Produkteigenschaften:	robustes, Einbaustellung unabhängiges Zwischenventil mit Entlüftungsschrauben zur Leitungsentleerung z.B. im Winter bei Schlagbrunnen oder zur Wartung



## APD Connect Zwischenventile mit Entlüftung

Innengewinde mm	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	8	4

Artikel-Nr.	116130	116131
-------------	--------	--------

Material: Filtergewebe aus Edelstahl,  
mit umspritztem Gewindeeinsatz  
aus Polyamid

Temperaturbereich: 0°C bis +90°C

Anwendungsbereich: Filter für Saugschlauch-Anwendungen



### APD Connect Schmutzfänger

Außengewinde mm	26,44	33,25	41,91	47,80
Außengewinde Zoll	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	5

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116321</b>	<b>116113</b>	<b>116114</b>	<b>116322</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Material: Messing

Anwendungsbereich: Zum Verbinden und Reduzieren von  
Rohren und Leitungen



### APD Connect Winkel 90° mit Außen- und Innengewinde

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116271</b>	<b>116275</b>	<b>116276</b>	<b>116277</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Winkel 90° mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116323</b>	<b>116272</b>	<b>116273</b>	<b>116274</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect T-Stücke mit Innengewinde

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116324</b>	<b>116278</b>	<b>116279</b>	<b>116280</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Muffen

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93	39,59
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116284</b>	<b>116281</b>	<b>116282</b>	<b>116283</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



### APD Connect Reduzierstücke

Außengewinde mm	20,95	26,44	33,25	41,91
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Innengewinde mm	15,39	19,17	24,66	30,93
Innengewinde Zoll	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116325</b>	<b>116285</b>	<b>116286</b>	<b>116326</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

# APD CONNECT

Messing Clicksystem

Material:	Gehäuse, Muttern und Schiebehülsen Messing, Federn und Kugeln Edelstahl, Klemmringe Polyamid
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0°C bis +60°C
Anwendungsbereich:	Gartenbewässerung um Haus und Hof
Produkteigenschaften:	robustes und langlebiges Stecksystem, kompatibel zu den meisten handelsüblichen Stecksystemen



## APD Connect Click Schlauchstücke

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **117005** **117006**



## APD Connect Click Schlauchstücke mit Wasserstop

Schlauch LW mm	13	19
Schlauchgröße	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **117007** **117008**



## APD Connect Click Hahnstecker

Innengewinde mm	19,17	24,66	30,93
Innengewinde Zoll	1/2"	3/4"	1"
Verpackungseinheit	10	10	10

Artikel-Nr. **117000** **117001** **117002**



## APD Connect Click Gerätestecker

Außengewinde mm	20,95	26,44
Außengewinde Zoll	1/2"	3/4"
Verpackungseinheit	10	10

Artikel-Nr. **117003** **117004**



## APD Connect Click Y-Verbindungsstecker

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr. **117012**



## APD Connect Click Verbindungsstecker

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr. **117011**



## APD Connect Click Spritzdüse

Verpackungseinheit	10
--------------------	----

Artikel-Nr. **117015**

Material:	Gehäuse und Schiebehülse aus Messing, Ventilfeder, Sprengringe und Stifte aus Edelstahl
Nennweite:	7,2 mm
Dichtung:	NBR
Betriebsdruck:	max. 35 bar
Betriebstemperatur:	-12°C bis +100°C



#### APD Connect Ventilsteckdosen mit Tülle

Schlauch LW mm	6	10	13
Schlauchgröße	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit Polybag	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>117100</b>	<b>117101</b>	<b>117102</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------



#### APD Connect Ventilsteckdosen mit Innengewinde

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17
Innengewinde Zoll	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>117103</b>	<b>117104</b>	<b>117105</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------



#### APD Connect Ventilsteckdosen mit Außengewinde

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95
Außengewinde Zoll	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>117106</b>	<b>117107</b>	<b>117108</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------



#### APD Connect Schlauchstecker

Schlauch LW mm	6	10	13
Schlauchgröße	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit Polybag	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>117109</b>	<b>117110</b>	<b>117111</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------



#### APD Connect Gewindestecker mit Innengewinde

Innengewinde mm	8,85	11,89	15,39	19,17
Innengewinde Zoll	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>117112</b>	<b>117113</b>	<b>117114</b>	<b>117115</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



#### APD Connect Gewindestecker mit Außengewinde

Außengewinde mm	9,73	13,16	16,66	20,95
Außengewinde Zoll	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Verpackungseinheit	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>117116</b>	<b>117117</b>	<b>117118</b>	<b>117119</b>
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Material: Nach DIN 3017,  
Band und Schraubengehäuse  
Stahl verzinkt,  
Schraube: Sechskantschraube Stahl blau  
chromatiert, Chrom VI-frei  
Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



### APD Connect Schneckenwindeschellen W1 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	8-12	10-16	12-22	16-25	20-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950008012091</b>	<b>950010016091</b>	<b>950012022091</b>	<b>950016025091</b>	<b>950020032091</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	25-40	35-50	40-60	50-70	60-80
Verpackungseinheit	100	50	50	50	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950025040091</b>	<b>950035050091</b>	<b>950040060091</b>	<b>950050070091</b>	<b>950060080091</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9		
Spannbereich mm	70-90	80-100	90-110		
Verpackungseinheit	25	25	25		

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950070090091</b>	<b>950080100091</b>	<b>950090110091</b>		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--



### APD Connect Schneckenwindeschellen W1 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950012022121</b>	<b>950016025121</b>	<b>950020032121</b>	<b>950025040121</b>	<b>950035050121</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950040060121</b>	<b>950050070121</b>	<b>950060080121</b>	<b>950070090121</b>	<b>950080100121</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950090110121</b>	<b>950100120121</b>	<b>950110130121</b>	<b>950120140121</b>	<b>950130150121</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12			
Spannbereich mm	160-180	190-210			
Verpackungseinheit	10	10			

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950160180121</b>	<b>950190210121</b>			
--------------------	---------------------	---------------------	--	--	--

Material: Nach DIN 3017,  
Band und Schraubengehäuse Edelstahl  
1.4016, rostbeständig,  
Sechskantschraube Stahl  
blau chromatiert, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



### APD Connect Schneckengewindeschellen W2 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	8-12	10-16	12-22	16-25	20-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950008012092</b>	<b>950010016092</b>	<b>950012022092</b>	<b>950016025092</b>	<b>950020032092</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	25-40	35-50	40-60	50-70	60-80
Verpackungseinheit	100	50	50	50	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950025040092</b>	<b>950035050092</b>	<b>950040060092</b>	<b>950050070092</b>	<b>950060080092</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9		
Spannbereich mm	70-90	80-100	90-110		
Verpackungseinheit	25	25	25		

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950070090092</b>	<b>950080100092</b>	<b>950090110092</b>		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

### APD Connect Schneckengewindeschellen W2 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950012022122</b>	<b>950016025122</b>	<b>950020032122</b>	<b>950025040122</b>	<b>950035050122</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950040060122</b>	<b>950050070122</b>	<b>950060080122</b>	<b>950070090122</b>	<b>950080100122</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950090110122</b>	<b>950100120122</b>	<b>950110130122</b>	<b>950120140122</b>	<b>950130150122</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12			
Spannbereich mm	160-180	190-210			
Verpackungseinheit	10	10			

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950160180122</b>	<b>950190210122</b>			
--------------------	---------------------	---------------------	--	--	--



Material: Nach DIN 3017,  
Band, Schraubengehäuse  
und Sechskantschraube aus 1.4301,  
rostbeständig

Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz



### APD Connect Schneckengewindeschellen W4 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	8-12	10-16	12-22	16-25	20-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950008012094</b>	<b>950010016094</b>	<b>950012022094</b>	<b>950016025094</b>	<b>950020032094</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	25-40	35-50	40-60	50-70	60-80
Verpackungseinheit	100	50	50	50	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950025040094</b>	<b>950035050094</b>	<b>950040060094</b>	<b>950050070094</b>	<b>950060080094</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9		
Spannbereich mm	70-90	80-100	90-110		
Verpackungseinheit	25	25	25		

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950070090094</b>	<b>950080100094</b>	<b>950090110094</b>		
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--



### APD Connect Schneckengewindeschellen W4 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950012022124</b>	<b>950016025124</b>	<b>950020032124</b>	<b>950025040124</b>	<b>950035050124</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950040060124</b>	<b>950050070124</b>	<b>950060080124</b>	<b>950070090124</b>	<b>950080100124</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950090110124</b>	<b>950100120124</b>	<b>950110130124</b>	<b>950120140124</b>	<b>950130150124</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12			
Spannbereich mm	160-180	190-210			
Verpackungseinheit	10	10			

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950160180124</b>	<b>950190210124</b>			
--------------------	---------------------	---------------------	--	--	--



Material: Nach DIN 3017,  
Band, Schraubengehäuse  
und Sechskantschraube aus 1.4401,  
säure- und rostbeständig

Schraube: Sechskantschraube mit Schlitz



### APD Connect Schneckengewindeschellen W5 - 9mm Bandbreite

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	10-16	12-22	16-25	20-32	25-40
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950010016095</b>	<b>950012022095</b>	<b>950016025095</b>	<b>950020032095</b>	<b>950025040095</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9	9	9	9
Spannbereich mm	35-50	40-60	50-70	60-80	70-90
Verpackungseinheit	50	50	50	25	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950035050095</b>	<b>950040060095</b>	<b>950050070095</b>	<b>950060080095</b>	<b>950070090095</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	9	9
Spannbereich mm	80-100	90-110
Verpackungseinheit	25	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950080100095</b>	<b>950090110095</b>
--------------------	---------------------	---------------------

### APD Connect Schneckengewindeschellen W5 - 12mm Bandbreite

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	12-22	16-25	20-32	25-40	35-50
Verpackungseinheit	100	100	100	100	50

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950012022125</b>	<b>950016025125</b>	<b>950020032125</b>	<b>950025040125</b>	<b>950035050125</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100
Verpackungseinheit	50	50	25	25	25

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950040060125</b>	<b>950050070125</b>	<b>950060080125</b>	<b>950070090125</b>	<b>950080100125</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12	12	12	12
Spannbereich mm	90-110	100-120	110-130	120-140	130-150
Verpackungseinheit	25	10	10	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950090110125</b>	<b>950100120125</b>	<b>950110130125</b>	<b>950120140125</b>	<b>950130150125</b>
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Bandbreite mm	12	12
Spannbereich mm	160-180	190-210
Verpackungseinheit	10	10

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>950160180125</b>	<b>950190210125</b>
--------------------	---------------------	---------------------



Material: Band und Schraubengehäuse  
Stahl verzinkt,  
Sechskantschraube Stahl  
blau chromatiert, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube

### APD Connect Gelenkbolzenschellen W1

Bandbreite mm	18	18	18	18	18
Spannbereich mm	17-19	19-21	20-22	21-23	23-25
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940017019181</b>	<b>940019021181</b>	<b>940020022181</b>	<b>940021023181</b>	<b>940023025181</b>

Bandbreite mm	18	20	20	20	20
Spannbereich mm	26-28	29-31	30-33	32-35	34-37
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940026028181</b>	<b>940029031201</b>	<b>940030033201</b>	<b>940032035201</b>	<b>940034037201</b>

Bandbreite mm	20	20	20	20	22
Spannbereich mm	36-39	38-41	40-43	43-46	44-47
Verpackungseinheit	50	25	25	25	25
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940036039201</b>	<b>940038041201</b>	<b>940040043201</b>	<b>940043046201</b>	<b>940044047221</b>

Bandbreite mm	22	22	22	22	22
Spannbereich mm	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67
Verpackungseinheit	25	25	25	25	25
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940048051221</b>	<b>940052055221</b>	<b>940056059221</b>	<b>940060063221</b>	<b>940064067221</b>

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	68-73	74-79	76-80	80-85	86-91
Verpackungseinheit	25	25	25	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940068073241</b>	<b>940074079241</b>	<b>940076080241</b>	<b>940080085241</b>	<b>940086091241</b>

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	92-97	98-103	104-112	110-118	113-121
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940092097241</b>	<b>940098103241</b>	<b>940104112241</b>	<b>940110118241</b>	<b>940113121241</b>

Bandbreite mm	24	26	26	26	26
Spannbereich mm	122-130	131-139	140-148	149-161	162-174
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940122130241</b>	<b>940131139261</b>	<b>940140148261</b>	<b>940149161261</b>	<b>940162174261</b>

Bandbreite mm	26	26	26	26	26
Spannbereich mm	175-187	188-200	195-210	201-213	214-226
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940175187261</b>	<b>940188200261</b>	<b>940195210261</b>	<b>940201213261</b>	<b>940214226261</b>

Bandbreite mm	26	26			
Spannbereich mm	227-239	240-252			
Verpackungseinheit	10	10			
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940227239261</b>	<b>940240252261</b>			



Material: Band, Schraubengehäuse und  
Sechskantschraube Edelstahl 1.4301,  
rostbeständig

Schraube: Sechskantschraube

### APD Connect Gelenkbolzenschellen W4

Bandbreite mm	18	18	18	18	18
Spannbereich mm	17-19	19-21	20-22	21-23	23-25
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940017019184</b>	<b>940019021184</b>	<b>940020022184</b>	<b>940021023184</b>	<b>940023025184</b>

Bandbreite mm	18	20	20	20	20
Spannbereich mm	26-28	29-31	30-33	32-35	34-37
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940026028184</b>	<b>940029031204</b>	<b>940030033204</b>	<b>940032035204</b>	<b>940034037204</b>

Bandbreite mm	20	20	20	20	22
Spannbereich mm	36-39	38-41	40-43	43-46	44-47
Verpackungseinheit	50	25	25	25	25
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940036039204</b>	<b>940038041204</b>	<b>940040043204</b>	<b>940043046204</b>	<b>940044047224</b>

Bandbreite mm	22	22	22	22	22
Spannbereich mm	48-51	52-55	56-59	60-63	64-67
Verpackungseinheit	25	25	25	25	25
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940048051224</b>	<b>940052055224</b>	<b>940056059224</b>	<b>940060063224</b>	<b>940064067224</b>

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	68-73	74-79	76-80	80-85	86-91
Verpackungseinheit	25	25	25	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940068073244</b>	<b>940074079244</b>	<b>940076080244</b>	<b>940080085244</b>	<b>940086091244</b>

Bandbreite mm	24	24	24	24	24
Spannbereich mm	92-97	98-103	104-112	110-118	113-121
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940092097244</b>	<b>940098103244</b>	<b>940104112244</b>	<b>940110118244</b>	<b>940113121244</b>

Bandbreite mm	24	26	26	26	26
Spannbereich mm	122-130	131-139	140-148	149-161	162-174
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940122130244</b>	<b>940131139264</b>	<b>940140148264</b>	<b>940149161264</b>	<b>940162174264</b>

Bandbreite mm	26	26	26	26	26
Spannbereich mm	175-187	188-200	195-210	201-213	214-226
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940175187264</b>	<b>940188200264</b>	<b>940195210264</b>	<b>940201213264</b>	<b>940214226264</b>

Bandbreite mm	26	26			
Spannbereich mm	227-239	240-252			
Verpackungseinheit	10	10			
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>940227239264</b>	<b>940240252264</b>			



Material: Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube Stahl verzinkt, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz

### APD Connect Drahtschellen W1

Drahtstärke mm	1,5	1,5	1,5	1,8	1,8
Schraube	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30
Spannbereich mm	11-14	13-16	15-18	17-20	19-22
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960011014151</b>	<b>960013016151</b>	<b>960015018151</b>	<b>960017020181</b>	<b>960019022181</b>

Drahtstärke mm	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2
Schraube	M5 X 30	M5 X 30	M5 X 30	M6 X 40	M6 X 40
Spannbereich mm	20-24	22-26	24-28	26-30	28-32
Verpackungseinheit	100	100	100	100	100
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960020024181</b>	<b>960022026181</b>	<b>960024028181</b>	<b>960026030221</b>	<b>960028032221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 40	M6 X 40	M6 X 40	M6 X 40	M6 X 40
Spannbereich mm	31-35	33-36	35-40	37-42	40-45
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960031035221</b>	<b>960033036221</b>	<b>960035040221</b>	<b>960037042221</b>	<b>960040045221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 40	M6 X 50	M6 X 50	M6 X 50	M6 X 50
Spannbereich mm	42-46	43-48	45-50	47-52	50-55
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960042046221</b>	<b>960043048221</b>	<b>960045050221</b>	<b>960047052221</b>	<b>960050055221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 50	M6 X 60	M6 X 60	M6 X 60	M6 X 60
Spannbereich mm	53-58	54-62	56-60	60-65	63-68
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960053058221</b>	<b>960054062221</b>	<b>960056060221</b>	<b>960060065221</b>	<b>960063068221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M6 X 70	M6 X 70	M6 X 70	M6 X 70	M8 X 70
Spannbereich mm	65-70	70-75	75-80	80-85	84-90
Verpackungseinheit	50	50	50	50	50
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960065070221</b>	<b>960070075221</b>	<b>960075080221</b>	<b>960080085221</b>	<b>960084090221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 70	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	89-95	94-100	98-105	103-110	108-115
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960089095221</b>	<b>960094100221</b>	<b>960098105221</b>	<b>960103110221</b>	<b>960108115221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	113-120	118-125	123-130	128-135	133-140
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960113120221</b>	<b>960118125221</b>	<b>960123130221</b>	<b>960128135221</b>	<b>960133140221</b>



Material: Band, Schraubengehäuse und Sechskantschraube Stahl verzinkt, Chrom VI-frei

Schraube: Sechskantschraube mit Kreuzschlitz



### APD Connect Drahtschellen W1

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	138-145	143-150	148-155	153-160	158-165
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960138145221</b>	<b>960143150221</b>	<b>960148155221</b>	<b>960153160221</b>	<b>960158165221</b>

Drahtstärke mm	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Schraube	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80	M8 X 80
Spannbereich mm	163-170	168-175	173-180	178-185	185-195
Verpackungseinheit	10	10	10	10	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960163170221</b>	<b>960168175221</b>	<b>960173180221</b>	<b>960178185221</b>	<b>960185195221</b>

Drahtstärke mm	2,2
Schraube	M8 X 80
Spannbereich mm	195-205
Verpackungseinheit	10
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>960195205221</b>

Material: Messing, Schrauben aus Edelstahl

Anwendung: Zur Einbindung von Spiralschläuchen



### APD Connect Klemmschalen 2-teilig

Schlauch LW mm	19	25	32
Schlauchgröße	3/4"	1"	1 1/4"
Spannbereich mm	25-27	31-34	38-41
Verpackungseinheit	2	2	2
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>116210</b>	<b>116211</b>	<b>116212</b>

**APD Petzetakis Schlauchtechnik GmbH**

Dülkener Straße 179 · 41366 Schwalmtal

Tel.: +49 (0) 2163 94 996 0 · Fax: +49 (0) 2163 94 996 29

[www.apd-schlauchtechnik.de](http://www.apd-schlauchtechnik.de) · [info@apd-schlauchtechnik.de](mailto:info@apd-schlauchtechnik.de)

Stand 1/2017



Schauenburg Hose Technology Group 