


APD C-Strahlrohr m. Storzkuppl.

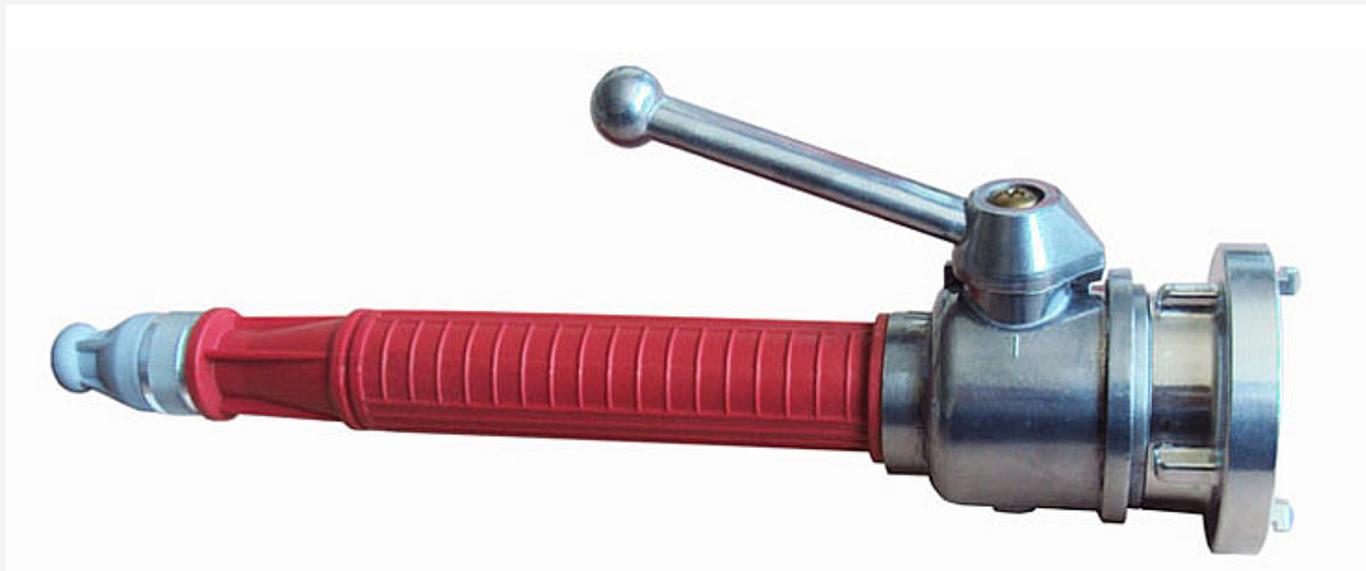

Mehrzweckstrahlrohre aus Aluminium, stufenlos regulierbar, kompatibel mit Schnell und Storz Kupplungen.

Eigenschaften: robustes Strahlrohr mit Schnellregelung für Stopp, Voll- oder Sprühstrahl

Anwendungen: Industrie, Baugewerbe, vorbeugender Brandschutz

Dichtung Klauenkupplung

NBR

Dichtung Ventil

PTFE

Material

ALUMINIUM

Temperatur

BIS MAX. 50° C

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APD C-Strahlrohr m. Storzkuppl.

Nr.	Mundstückbohrung in mm	Verpackungseinheit Stück
18010	10	1