APDatec 890

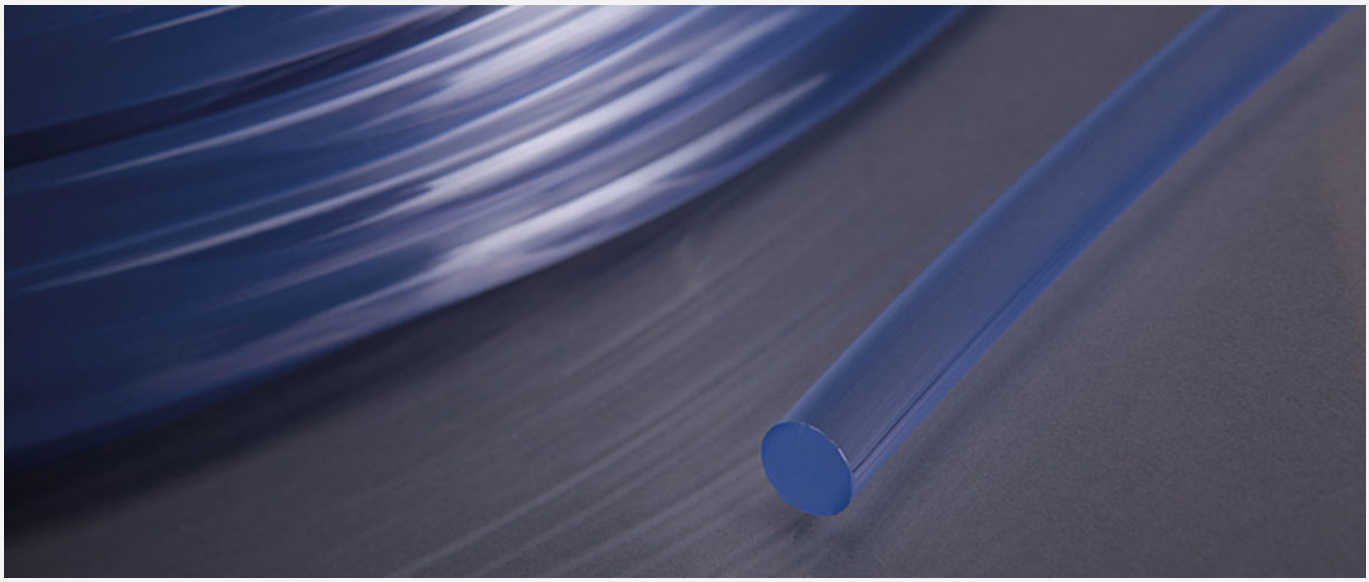

Aufdruck
NEIN

Beständigkeit
WEICH-PVC

Farbe
TRANSPARENT

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2015/863

Material
WEICH-PVC

Temperatur
- 20°C BIS + 65°C

Toleranz
DIN 16940

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

APDatec 890

Nr.	Außen-ø mm	Länge m	Gewicht/Rolle
890 003	3	100 mtr.	0,86 kg
890 004	4	100 mtr.	1,54 kg
890 005	5	100 mtr.	2,4 kg
890 006	6	100 mtr.	3,46 kg
890 007	7	100 mtr.	4,71 kg
890 008	8	100 mtr.	6,15 kg
890 010	10	100 mtr.	9,6 kg
890 030	30	25 mtr.	21,64 kg
890 035	35	25 mtr.	29,45 kg
890 040	40	25 mtr.	38,47 kg
890 045	45	25 mtr.	48,68 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de