Clearwater 20

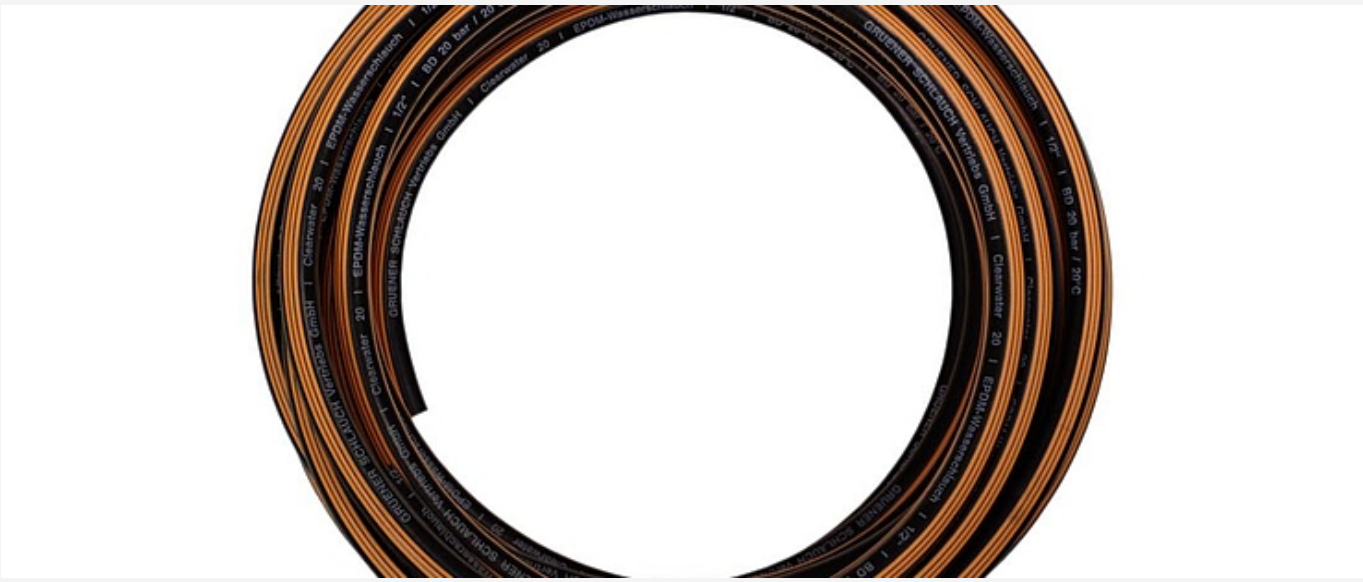

Hochdruck Gummi Wasserschlauch für 20 Bar BD. Zur Förderung von Frischwasser, Brauchwasser und nicht aggressiven Medien. Dauerhaft gleichbleibende Leistungswerte und sehr hohe Standfestigkeit.

Abriebfest, licht- und ozonbeständig, alterungsbeständig, flexibel

Anwendungen: Hoch- und Tiefbau, Industrie, Kommunen, Handwerk, GALA-Bau, Landwirtschaft

Aufdruck
JA

Beständigkeit
EPDM

Farbe
SCHWARZ/ORANGE STR

Garn
Cordgewebe

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
EPDM

Temperatur
Von - 40°C bis + 100°C

Toleranz
ISO EN 1307

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Clearwater 20

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
259 013 0200	13	21	4	50	20	60	20 mtr.	5,2 kg
259 013 0400	13	21	4	50	20	60	40 mtr.	10,4 kg
259 025 0400	25	35	5	110	20	60	40 mtr.	24 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de