


Die GreenX Schlauchbrücke aus Vollgummi dient dem Schutz von Schläuche, Kabeln und Leitungen vor Beschädigungen beim Überfahren. Durch die Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Schlauchbrücken miteinander verbinden.

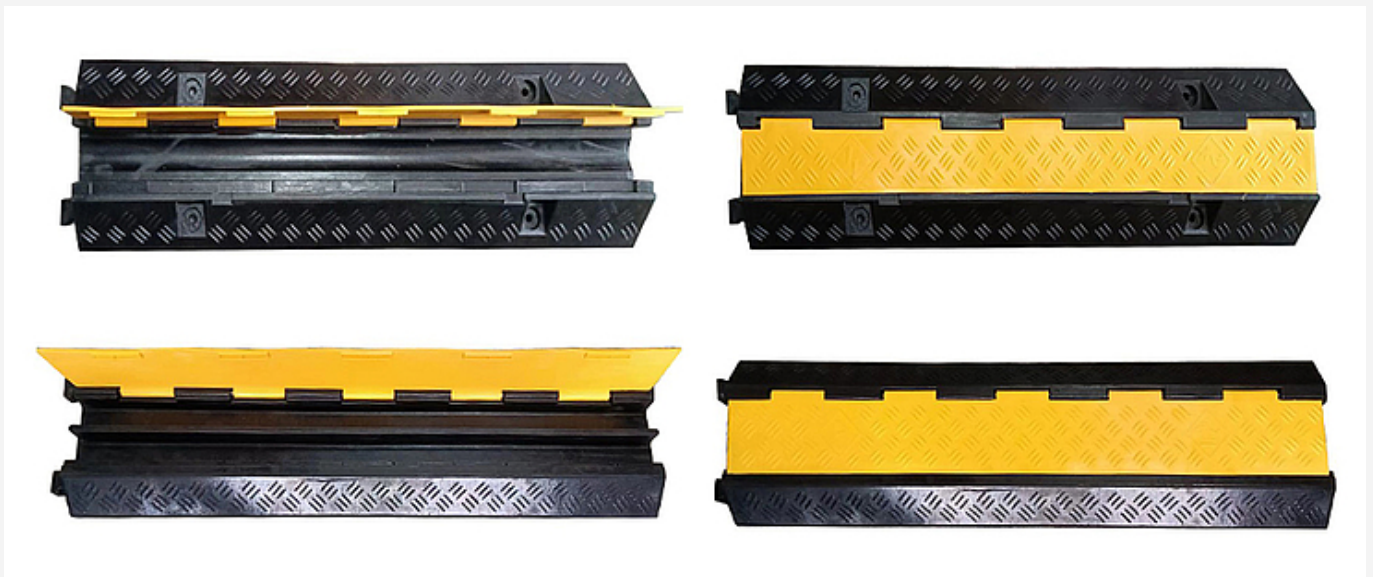

Aus recycelten Autoreifen, schwarz und bruchfest mit Signalwirkung durch gelbe Abdeckung aus PE. Anwendbar in Privatstraßen, Landwirtschaft, Baustellen, Industrie und bei Veranstaltungen.

Material

SBR

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

[Wissenswertes über Schläuche](#)

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Die GreenX Schlauchbrücke aus Vollgummi dient dem Schutz von Schläuche, Kabeln und Leitungen vor Beschädigungen beim Überfahren. Durch die Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Schlauchbrücken miteinander verbinden.

Nr.	Schlauchkanalbreite	Schlauchkanalhöhe	Anzahl Schlauchkanäle	Länge in mm	Höhe mm	Breite in mm	Tragkraft in kg	Gewicht/St.	Verpackungseinheit Stück
1399900002	55 mm	70 mm	1	1000	70	260	10 Tonnen	8,5 kg	1
1399900003	45 mm	30 mm	2	1000	50	250	10 Tonnen	6,7 kg	1