Tigerflex PLUS GK

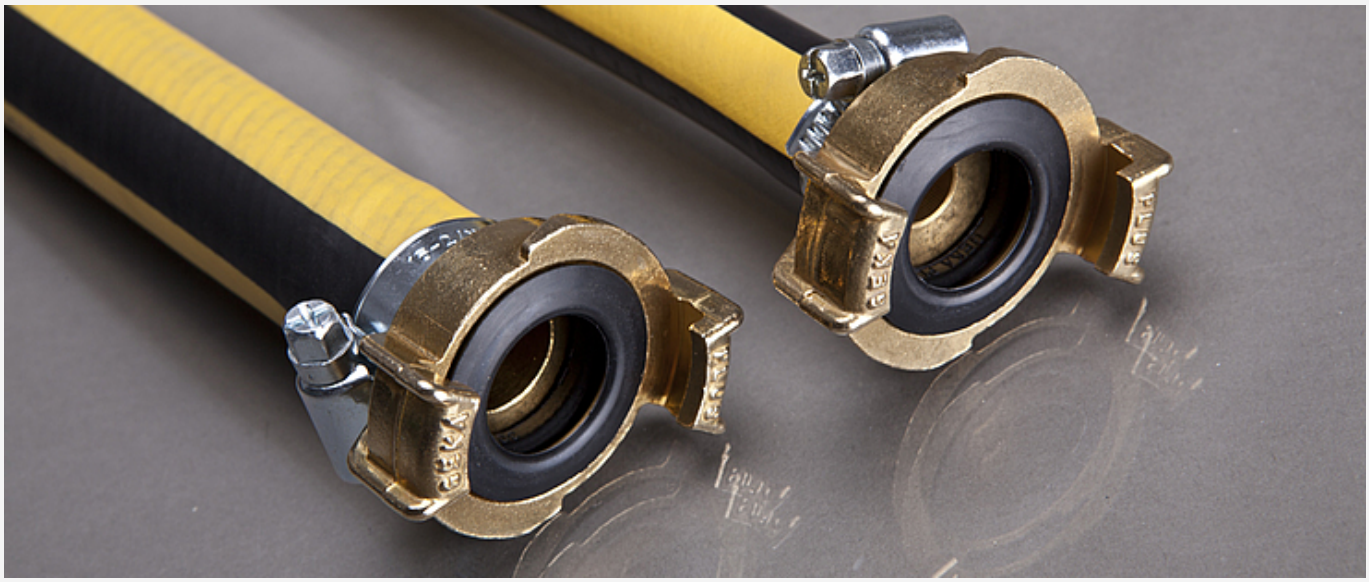

Aufdruck
JA

Beständigkeit
EPDM

Farbe
SCHWARZ/4 GELBE STR

Garn
POLYESTERGARN

Lebensmittel
NEIN

REACH
1907/2006/EC

RoHS
2011/65/EU

Material
EPDM

Temperatur
- 40°C BIS + 100°C

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de

Wichtige Hinweise

Zur ordnungsgemäßen Anwendung unsere Produkte beachten Sie bitte

Wissenswertes über Schläuche

Alle technische Daten wurden ermittelt nach ISO-Standards und bei 20 °C Umgebungs- und Mediumstemperatur, technische Änderungen vorbehalten.

Tigerflex PLUS GK

Nr.	Innen-ø mm	Außen-ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	Länge m	Gewicht/Rolle
809 013 40 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	40 mtr.	8,8 kg
809 013 10 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	10 mtr.	2,4 kg
809 013 20 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	20 mtr.	4,5 kg
809 013 15 GK	13	20,6	3,8	50	20	60	15 mtr.	3,45 kg
809 019 40 GK	19	28	4,5	65	20	60	40 mtr.	15,5 kg
809 019 20 GK	19	28	4,5	65	20	60	20 mtr.	7,9 kg

APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12 | 41751 Viersen-Dülken | T +49 (0) 2163 9 49 96-0 | F +49 (0) 2163 9 49 96-29 | info@apd-schlauchtechnik.de